




SERVIZIO MATERIALE  
E TRAZIONE

## Carrozze di 2<sup>a</sup> classe unificate tipo X

Serie B

2<sup>a</sup> Classe  
Tavola N. 2/107  
Edizione 1986

In corso di omologazione

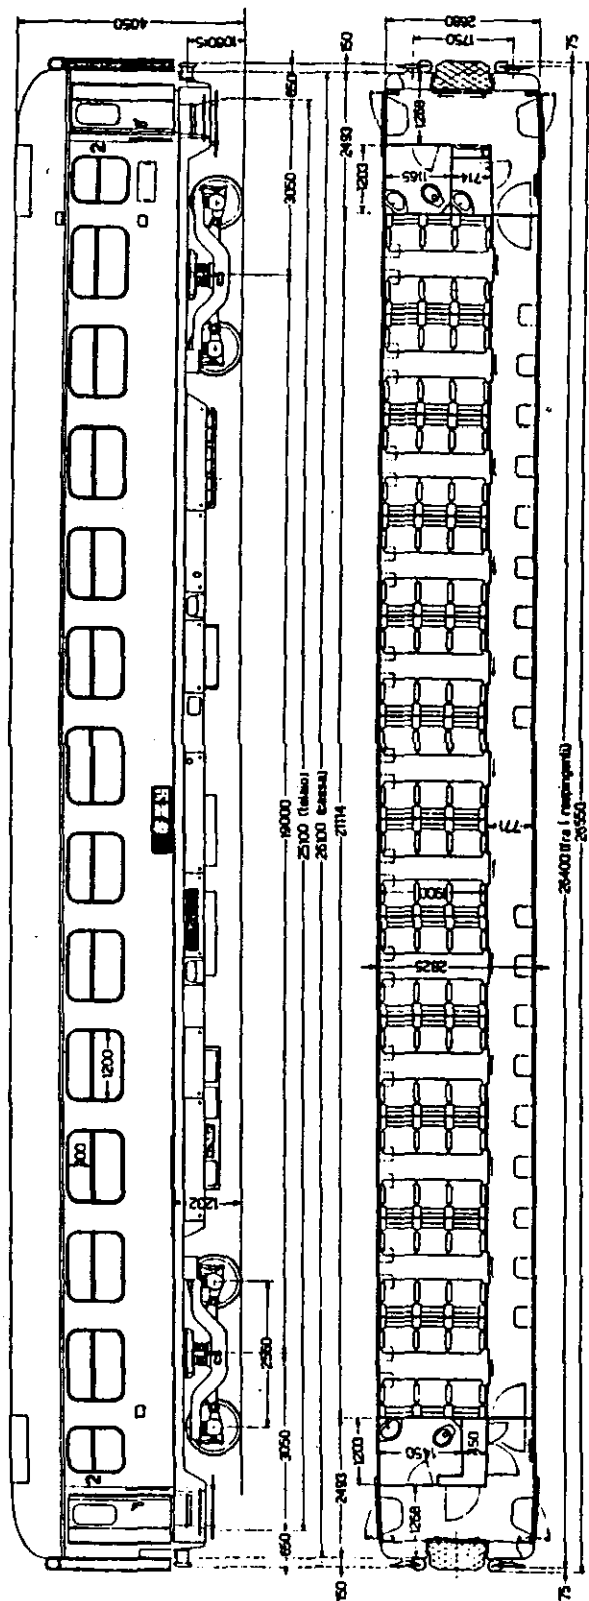

N. Distinta di origine
1807

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Sagoma limite m.	Trazione discont.		Molle respingenti	Illuminaz.	Climatizz.	Distributore e Ø cilindro del freno	Categ. velocità km/h	Carrelli	Tara media in ton.	N. posti a sedere	Tele chius. porte	Tele illum.	Sonoriz.	Marcatura internazionale uniforme	Quant.	Anno di ordin.
	ganci	molle														
3.150	U.G.	di gomma	di gomma	I.E.A. alimentato dal gruppo conv. della climatizz.	B.B.C. alimentato da conv. statico Westingh.	West. «U» (4 cilindri da 10")	160	F. 75-3 (FIAT)	46,3	72	SI	SI	NO (*)	61 83 22 - 70 600 ÷ 649 (nuova da 647)	50 49	1975

(\*) - Sola condotta passante.